

# Cuisinière encastrable

CGIS3065PF

À induction de 30"



## Caractéristiques exclusives



### Préchauffage rapide

Préchauffage en quelques minutes seulement<sup>1</sup>.



### Convection véritable

Un ventilateur et un troisième élément chauffant font circuler uniformément la chaleur pour une cuisson sur plusieurs grilles plus rapide et plus uniforme.



### Nettoyage rapide

Se nettoie facilement grâce au nettoyage à la vapeur de 20 minutes pour les fours légèrement sales et au cycle d'autonettoyage de 2 heures.



### Table de cuisson à induction

Cuisez plus rapidement grâce à l'ébullition en moins de 2 minutes<sup>2</sup>. Puisque la surface de cuisson reste froide, elle se nettoie facilement. L'induction chauffe la casserole, et non la table de cuisson, ainsi les aliments renversés ne brûlent pas sur la surface. Ajustez la chaleur avec plus de précision qu'avec le gaz ou l'électricité, surtout aux températures plus basses.

## Dimensions du produit

Hauteur (max.)	36 5/8"
Largeur	30"
Profondeur	28 5/16"

## Autres caractéristiques faciles d'emploi

### Acier inoxydable antitache Smudge-Proof<sup>MC</sup>

Résistant aux marques de doigts et facile à nettoyer.

### Convection Effortless<sup>MC</sup>

Élimine la confusion entourant la cuisson par convection : notre four convertit automatiquement les températures de cuisson standard en températures de cuisson par convection pour assurer des résultats uniformes.

### Options à touche simple

Nos fours comportent des touches simples faciles d'emploi permettant de garder les aliments chauds à la pression d'un bouton.

### Option de réchaud à touche simple

La simple pression d'un bouton garde les aliments chauds, jusqu'à ce que tout et tous soient prêts.

Mode Shabbath (homologué Star-K<sup>MD</sup>)

Offert en :



Acier inoxydable (F)


Éléments	Taille	Puissance (W)
À l'avant, à droite	10"	2 500/3 800
À l'arrière, à droite	6"	1 200/1 400
À l'avant, à gauche	8"	2 300/3 200
À l'arrière, à gauche	7"	1 800/2 000
Central	Zone de réchaud	100

<sup>1</sup>D'après le rendement de la cuisson à grille unique, non le réglage de température, à l'aide du préchauffage rapide.

<sup>2</sup>Brûleur à induction de 10 po avec Power Boost, casserole de 6 L/10 po de diamètre, 1 L d'eau tiède.

Caractéristiques	
Système de commande et de minutage du four	Express-Select <sup>MD</sup>
Type de surface	Vitrocéramique noire
Hublot	Très grand
Finition extérieure de la porte	Acier inoxydable antitache Smudge-Proof <sup>MC</sup>
Poignée	Acier inoxydable
Finition extérieure (panneaux latéraux)	Noir
Système de convection	Convection véritable
Système de nettoyage du four	Autonettoyage
Fonction du tiroir	Rangement
Commandes du four	
Cuisson/grillage	Oui/variable (204 à 288 °C/ 400 à 550 °F)
Conversion à la convection Effortless <sup>MC</sup>	Oui
Cuisson/grillage/rôtissage par convection	Oui/oui/oui
Préchauffage rapide	Oui
Mon favori	
Cuisson lente	
Sonde de température Effortless <sup>MC</sup>	Oui
Bouton Pépites de poulet	
Bouton Pizza	
Réchaud	Oui
Ajouter une minute	
Démarrage différé	Oui
Autonettoyage/options de nettoyage	Oui : 2, 3, 4 h
Nettoyage à la vapeur	Oui
Nettoyage différé	2, 3, 4 h
Minuterie/option de cuisson minutée	Oui/oui
Arrêt automatique du four	6 h
Commande du tiroir inférieur	
Caractéristiques de la table de cuisson	
Élément avant droit (W)	10" : 2 500/3 800
Élément arrière droit (W)	6" : 1 200/1 400
Élément avant gauche (W)	8" : 2 300/3 200
Élément arrière gauche (W)	7" : 1 800/2 000
Élément central (W)	Zone de réchaud : 100
Voyants de surface chaude	
Caractéristiques du four	
Capacité (pi <sup>3</sup> )	4,6
Lampes de four	2
Élément de cuisson dissimulé	Oui
Configuration des grilles	1 robuste, 1 décalée, 1 Effortless <sup>MC</sup>
Système de cuisson	Technologie de cuisson uniforme
Système de grillage	Vari-Broil <sup>MC</sup>
Élément de cuisson au four/élément de grillage/élément à convection (W)	2 500/3 400/2 500
Grilles du tiroir	
Homologations	
Mode Shabbath (homol. Star-K <sup>MD</sup> )	Oui
Caractéristiques techniques	
Intérieur du four (H x L x P)	17 1/2" x 24 1/8" x 18 3/4"
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à gauche
Tension	240 V / 208 V / 60 Hz
Puissance raccordée (kW) à 240/208 V <sup>1</sup>	14,5/10,9
Intensité à 240/208 V (A)	60,4/52,4
Circuit minimal exigé (A)	40
Poids à l'expédition (approx.)	240 lb

<sup>1</sup>Câble monophasé à 3 ou 4 conducteurs de 120/240 ou 120/208 volts et 60 hertz CA seulement, alimentation électrique avec mise à la terre sur un circuit séparé fusionné des deux côtés de la ligne.

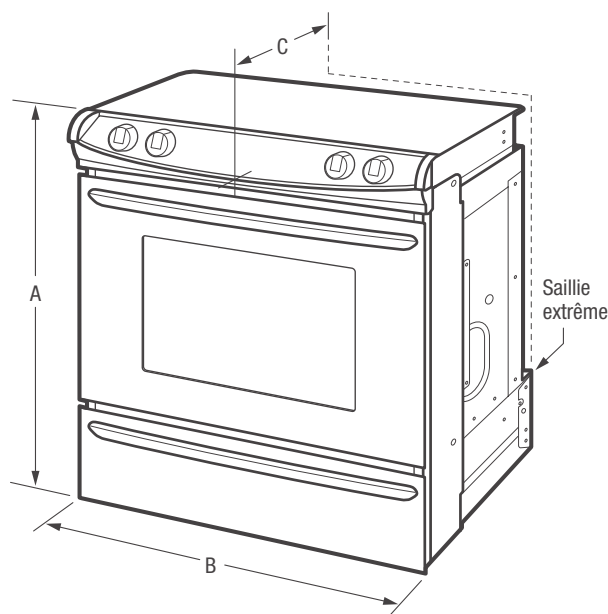

**REMARQUE :** Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux. Consulter le guide d'installation du produit à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca) pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit	
A : Hauteur (max./max.)	35 3/4" / 36 5/8"
B : Largeur Largeur de la surface de la table de cuisson	30" 31 1/2"
C : Profondeur	28 5/16"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	47 9/16"

Dimensions de la découpe	
Hauteur (min./max.)	35 7/8" / 36 5/8"
Largeur (min./max.)*	29 15/16" / 30 1/16"
Profondeur (min./max.)**	21 3/4" / 22 1/8"

\*Le modèle et la largeur de découpe dans le comptoir doivent correspondre.  
 \*\*24" avec dossier facultatif installé.

Obtenez des renseignements sur les accessoires à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca)