

Cuisinière autonome

FGGF3058RF

À gaz de 30"



Plaque chauffante comprise

Caractéristiques exclusives



Préchauffage rapide

Préchauffage en quelques minutes seulement¹.



Convection véritable

Le ventilateur à convection unique fait circuler l'air chaud dans la cavité du four pour une cuisson à grilles multiples plus rapide et plus uniforme.



Autonettoyage rapide à touche simple

Pas besoin de nettoyer le four puisqu'il se nettoie lui-même. Les options d'autonettoyage existent en cycles de 2, 3 et 4 heures.



Acier inoxydable antitache Smudge-Proof^{MC}

Résistant aux marques de doigts et facile à nettoyer.

Dimensions du produit

Hauteur (max.)	46 5/8"
Largeur	29 7/8"
Profondeur (poignée comprise)	28 13/32"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Convection Effortless^{MC}

Élimine la confusion entourant la cuisson par convection : notre four convertit automatiquement les températures de cuisson standard en températures de cuisson par convection pour assurer des résultats uniformes.

Puissant brûleur

En plus d'être très vif, le brûleur puissant offre une ébullition très rapide.

Sonde de température Effortless^{MC} avec réchaud automatique

La sonde de température Effortless^{MC} vous permet de régler la température finale désirée et vous prévient lorsque cette température est atteinte. À cette étape, le four maintient la température désirée de la viande en passant à la fonction de réchaud, pour de meilleurs résultats de cuisson.

Grilles continues de coin en coin

Déplacez facilement les casseroles lourdes sans les soulever grâce aux grilles continues de coin en coin.

Brûleur de mijotage

Idéal pour cuire les sauces et les mets délicats.

Mode Shabbath (homologué Star-K^{MD})

Offert en :




Acier inoxydable (F)

Brûleurs	BTU
Avant droite	18 000
Arrière droite	5 000
Avant gauche	9 500
Arrière gauche	12 000
Ovale au centre	10 000

¹D'après le rendement de la cuisson à grille unique, non le réglage de température, à l'aide du préchauffage rapide.

Caractéristiques	
Système de commande et de minutage du four	Commandes Express-Select ^{MD}
Type de surface	Porcelaine noire
Brûleurs étanches à gaz	Oui
Grilles	Grilles continues en fonte avec finition noir mat
Hublot	Très grand
Finition extérieure de porte	Acier inoxydable antitache Smudge-Proof ^{MC}
Poignée	Acier inoxydable
Finition extérieure (panneaux latéraux)	Noir
Système de convection	Convection véritable
Système de nettoyage du four	Autonettoyage
Fonction du tiroir	Rangement
Commandes du four	
Cuisson/grilloir	Oui/variable (400 à 550 °F)
Conversion à la convection Effortless ^{MC}	Oui
Cuisson/grillage/rôtissage par convection	Oui/non/oui
Cuisson rapide par convection	
Préchauffage rapide	Oui
Mon favori	
Sonde de température Effortless ^{MC}	Oui
Bouton Pizza	
Réchaud	Oui
Ajouter une minute	
Démarrage différé	
Autonettoyant	2, 3, 4 heures
Option de nettoyage rapide	Oui
Nettoyage différé	Oui
Minuterie/option de cuisson minutée	
Arrêt automatique du four	Oui
Verrouillage du four	Oui
Commande du tiroir inférieur	
Caractéristiques de la table de cuisson	
Brûleur avant droit (BTU)	18 000
Brûleur arrière droit (BTU)	5 000
Brûleur avant gauche (BTU)	9 500
Brûleur arrière gauche (BTU)	12 000
Brûleur central supplémentaire (BTU)	10 000
Caractéristiques du four	
Capacité (pi ³)	5
Lampe de four	1
Configuration des grilles	3 robustes
Système de cuisson	Technologie de cuisson uniforme
Système de grilloir	Vari-Broil ^{MC} élevé/bas
Brûleur de cuisson/ Brûleur de grilloir (BTU)	18 000/13 500
Grilles du tiroir	
Accessoires en option	
Nécessaire de conversion aux gaz de pétrole liquéfiés	GRLP4
Plaque chauffante	Comprise
Homologations	
Mode Shabbath (homol. Star-K ^{MD})	Oui
Caractéristiques techniques	
Intérieur du four (H x L x P)	18 5/8" x 24 3/8" x 19 1/8"
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à gauche
Emplacement du point de raccordement de l'alimentation en gaz	À l'arrière, en bas à droite
Tension	120 V/60 Hz/12 A
Intensité à 120 V (A)	12
Poids à l'expédition (approx.)	200 lb

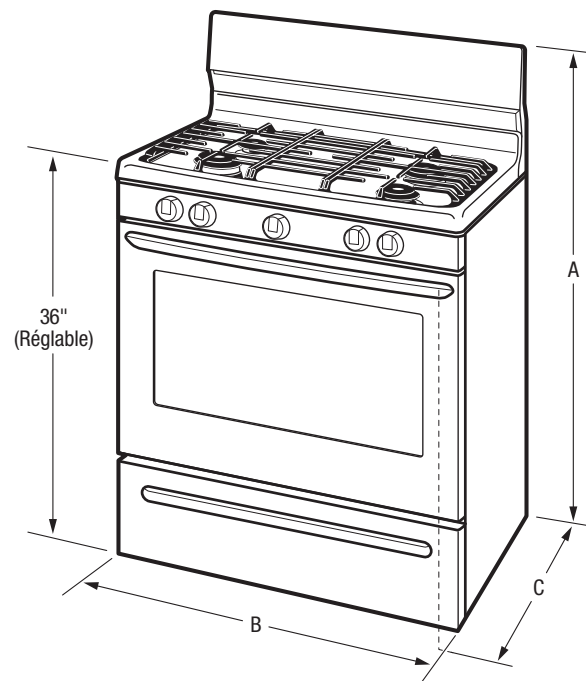

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit	
A : Hauteur (max.)	46 5/8"
B : Largeur	29 7/8"
C : Profondeur (poignée comprise)	28 13/32"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	46 9/16"

Dimensions de la découpe	
Hauteur (standard)	36"
Largeur (min.)	30"
Profondeur (min.)	24"

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca