

FFBD1831U S/W/B

LAVE-VAISSELLE

ENCASTRÉ DE 18 PO



COULEURS OFFERTES



Inoxydable



Blanc



Noir

DIMENSIONS DU PRODUIT

Hauteur (min. - max.)	32-1/2 po/34-7/8 po
Largeur	17 5/8 po
Profondeur	23 po (60,96 cm)

DAVANTAGE DE CARACTÉRISTIQUES CONVIVIALES

Options de cycle de nettoyage multiples

Comprend des options de cycle de nettoyage faciles à utiliser pour vos différents besoins de nettoyage, notamment l'économiseur d'énergie, le lavage intensif et le rinçage seulement.

Homologué ENERGY STAR^{MD}

Optimisez vos économies d'énergie et d'argent avec les appareils homologués ENERGY STAR^{MD}.

Démarrage différé sur 24 h pour gagner du temps

Configurez votre lave-vaisselle pour qu'il fonctionne selon vos horaires. Il peut être programmé 24 heures à l'avance.

Vos activités ne seront pas perturbées grâce au fonctionnement silencieux

Faites marcher votre lave-vaisselle sans devoir quitter la pièce. Il fonctionne à 52 dBA.

Indicateurs d'état du cycle

Les indicateurs d'état vous signalent quand votre vaisselle est en train d'être lavée, nettoyée ou séchée.

Système de filtration

Le filtre auto-nettoyant amovible élimine les particules alimentaires et nettoie la vaisselle en profondeur.

CERTIFICATIONS

ENERGY STAR^{MD}



Conforme à la norme ADA



National Sanitation Foundation



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

Un nettoyage en profondeur chaque fois

Notre système de double bras d'aspersion à paniers supérieur et inférieur vous donne un nettoyage en profondeur chaque fois.

Peut contenir jusqu'à 8 couverts

Lave 8 couverts en un cycle.

Homologué National Sanitation Foundation^{MD}

Le cycle de désinfection élimine 99,9 % des bactéries domestiques courantes.

Système de séchage avec chaleur

L'élément chauffant aide à sécher votre vaisselle dès la première fois.

FFBD1831U S/W/B LAVE-VAISSELLE

ENCASTRÉ DE 18 PO

FRIGIDAIRE

CARACTÉRISTIQUES

Conception de commande	Ready-Select ^{MD}
Porte à loquet	Oui
Conception de charnière de porte Stay-Put	Oui
Voyant indicateur de faible rinçage	Oui
Couleur intérieure	Acier inoxydable
Conception intérieure	Standard
Système de lavage	Alimentation directe
Niveaux de lavage	4
Vitesses de lavage	5
Système sonore	UltraQuiet ^{MC} I
Filtre	Acier inoxydable
Tamis du filtre	Amovible
Broyeur d'aliments	Dur
Niveau de décibels	52
Système de séchage	Ventilation statique

CYCLES

Nombre de cycles	6
PowerPlus ^{MC} (intensif)	Oui
Normal	Oui
Rinçage seulement	Oui
Porcelaine/cristal	Oui
Lavage en 1 heure	Oui
Économiseur d'énergie	Oui
Témoin lumineux du cycle	Oui
Dispositif de verrouillage	Oui

OPTIONS

Chauffage	Oui
Séchage sans chaleur	Oui
Lavage haute température	Oui
Démarrage différé	1-24 heures
Assainissement	Oui

SYSTÈME DES PANIERS

Conception des paniers	Deluxe
Revêtement des paniers	Nylon
Panier inférieur -	
Panier à couverts SpaceWise ^{MD}	Standard
Panier supérieur -	
Type de clayette	De base

CERTIFICATIONS

ENERGY STAR ^{MD}	Oui
---------------------------	-----

SPÉCIFICATIONS

Emplacement de l'arrivée d'eau	Avant inférieur gauche
Consommation d'eau (gallons)	4,9
Pression d'eau (PSI)	20 - 120
Coupure antiretour intégrée à la demande	Oui
Pieds de nivellement	4
Emplacement du raccordement électrique	Avant inférieur droit
Tension nominale	120 V/60 Hz/15 A
Charge connectée (puissance nominale en kilowatt) à 120 V ¹	1,44
Ampères à 120 V	8,5
Poids d'expédition (approx.)	71 lb


¹ Pour une utilisation sur un circuit dédié de 120 V correctement câblé avec un service bifilaire et un fil de terre séparé. Pour un fonctionnement en toute sécurité, l'appareil doit être mis à la terre.

DIMENSIONS DU PRODUIT

A - Hauteur (min. - max.)	32-1/2 po/34-7/8 po
B - Largeur	17 5/8 po
C - Profondeur	23 po (60,96 cm)
Profondeur avec porte ouverte à 90°	46 po (60,96 cm)

DIMENSIONS DES DÉCOUPES

Hauteur (min.)	33 1/2 po (127,63 cm)
Hauteur (max.)	35 1/4 po (127,63 cm)
Largeur (min.)	17-5/8-18 po
Profondeur (min.)	24 po (60,96 cm)

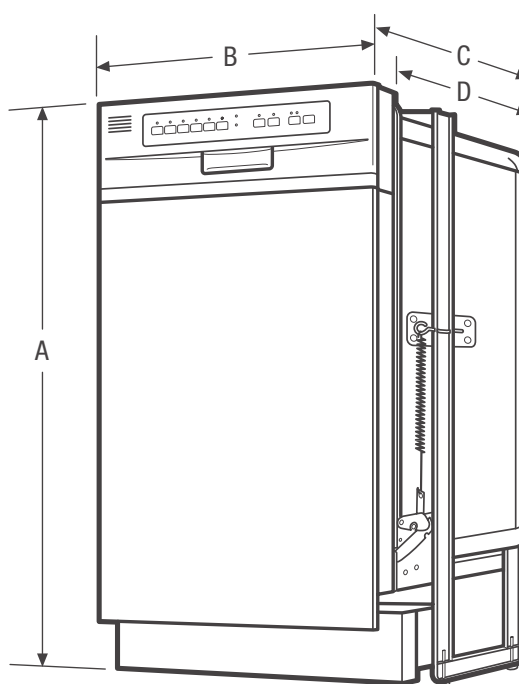

Remarque : Aux fins de planification seulement. Consultez systématiquement les codes locaux et nationaux d'électricité, de gaz et de plomberie. Reportez-vous au guide d'installation du produit pour des instructions d'installation détaillées sur le web à frigidaire.com/frigidaire.ca.

Spécifications sujettes à modification. Informations sur les accessoires offerts sur le web à frigidaire.com/frigidaire.ca



FRIGIDAIRE

É.-U. • 10200 David Taylor Drive • Charlotte, NC 28262 • 1 800 FRIGIDAIRE • frigidaire.com
CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1 800 265-8352 • frigidaire.ca

 Conforme aux exigences de la norme ASSE 1006

FFBD1831U 01/19

© 2019 Electrolux Home Products, Inc.

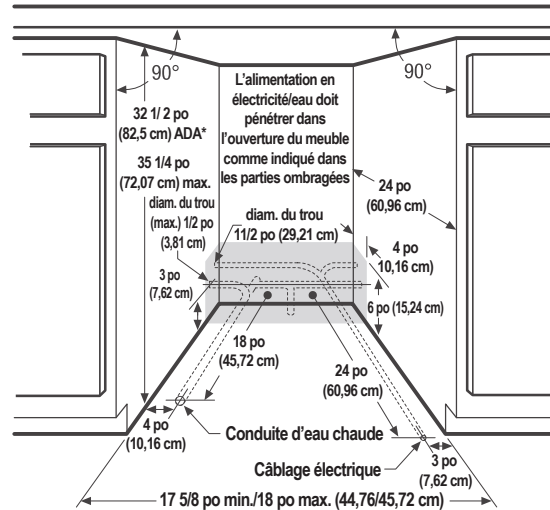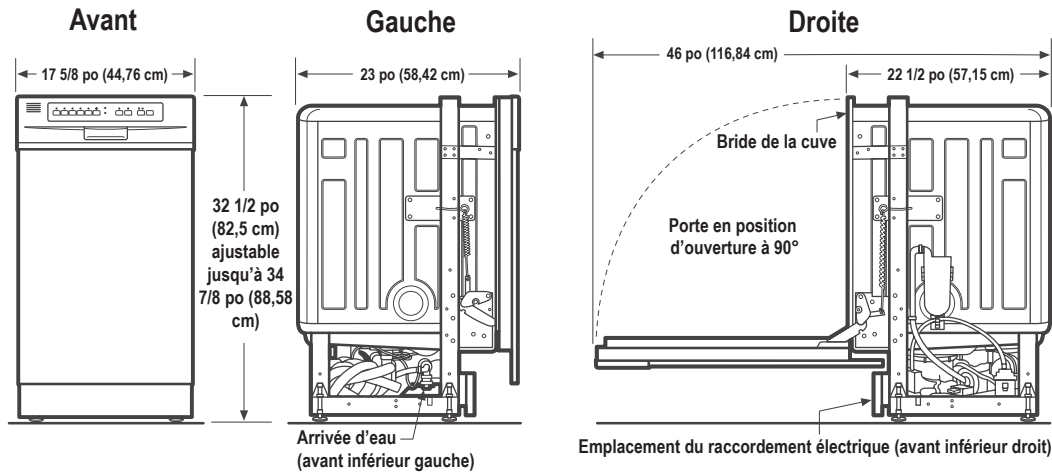

*L'installation A.D.A. (32 1/2 po - 82,5 cm) sous la hauteur de comptoir de 34 po (86,36 cm) peut être réalisée en ajustant le coup de pied et les pieds de nivellement.

SPÉCIFICATIONS D'INSTALLATION

- Poids d'expédition du produit (approx.) - 71 lb
- Tension nominale - 120 V/60 Hz/15 A (*maximum 20 A si connecté avec broyeur*)
- Charge connectée (puissance nominale kW) à 120 V = 1,44 kW (*Pour une utilisation sur un circuit dédié de 120 V correctement câblé avec un service bifilaire et un fil de terre séparé. Pour un fonctionnement en toute sécurité, l'appareil doit être mis à la terre.*)
- Ampères à 120 V = 8,5 A
- Consultez systématiquement les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Conforme aux exigences de la norme ASSE 1006 - coupure antiretour intégrée à l'alimentation.
- Pression de l'eau : la conduite d'eau chaude vers le lave-vaisselle doit fournir entre 20 et 120 livres par pouce carré (psi).
- Assurez-vous que l'emplacement dispose de sorties adéquates de drain, d'eau et d'électricité avant d'effectuer les raccordements.
- Gardez l'arrière libre de tout drain et de toute alimentation en eau et en électricité.
- Les sources d'alimentation en électricité et en eau doivent pénétrer dans l'ouverture du meuble au sol ou à travers les murs arrière ou latéraux, comme indiqué dans les parties ombragées.
- Placez les raccordements de préférence vers le côté gauche du lave-vaisselle. Ne croisez pas les conduites de drainage, d'eau ou d'électricité devant le moteur, le ventilateur ou le cadre.
- Lors d'une installation adjacente au mur, à un meuble ou à un autre obstacle dépassant le bord avant de l'appareil, laissez un dégagement minimal de 2 pouces entre la porte ouverte et l'obstruction.
- Lors de l'installation à l'extrémité de la conduite d'un meuble, les côtés doivent être entièrement fermés.
- N'installez pas l'appareil sous une surface de cuisson, vous pourriez l'endommager.



Remarque : Aux fins de planification seulement. Consultez systématiquement les codes locaux et nationaux d'électricité, de gaz et de plomberie. Reportez-vous au guide d'installation du produit pour des instructions d'installation détaillées sur le web à frigidaire.com/frigidaire.ca.

Spécifications sujettes à modification. Informations sur les accessoires offerts sur le web à frigidaire.com/frigidaire.ca