

Congélateur

FFFC22M6QW

Dégivrage manuel
Horizontal de 22 pi³



Dimensions du produit

Hauteur (couvercle compris)	34 3/8"
Largeur	73 1/4"
Profondeur	29 1/2"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Conduit d'évacuation de dégivrage

Ce drain pratique évacue l'eau lors du dégivrage.

Poignée de couleur coordonnée

Verrou à clé éjectable

La clé du congélateur s'éjecte automatiquement après le verrouillage de la porte; vous ne l'oublierez donc jamais dans la serrure.

Sélecteur de température réglable

Choisissez la température correspondant à vos besoins.

Offert en :



Blanc
(W)

Caractéristiques exclusives

Système de rangement SpaceWise^{MD}

Notre système de rangement SpaceWise^{MD} offre des solutions de rangement qu'on peut adapter à ses besoins comme des paniers coulissants en plastique avec des attaches, des diviseurs et un panier à pizza de couleur coordonnée.

Paniers réglables SpaceWise^{MD} avec attaches de couleur coordonnée

Perfectionnez l'organisation grâce à nos paniers coulissants robustes en plastique doté d'attaches amovibles de couleur coordonnée pouvant faciliter l'organisation d'articles par catégories ou dates d'achat afin d'en simplifier le repérage.

Éclairage à DEL vif



Notre éclairage à DEL vif permet de bien voir à l'intérieur.

Voyant de mise sous tension

En un coup d'œil, vous saurez si votre congélateur fonctionne.

Caractéristiques	
Décongélation	Manuelle
Sélecteur de température réglable	Oui
Éclairage intérieur	DEL
Panier coulissant SpaceWise ^{MD} en plastique doté d'attaches de couleur coordonnée	1 petit panier suspendu 1 grand panier suspendu 1 panier peu profond 1 panier profond
Diviseurs réglables SpaceWise ^{MD}	Oui
Système de rangement des aliments	Oui
Conduit d'évacuation de dégivrage	Oui
Poignée de couvercle	Oui
Verrou à clé éjectable	Oui
Voyant de mise sous tension	Oui
Homologations	
Classement CSA	Domestique
Caractéristiques techniques	
Capacité totale (pi ³)	21,6
Consommation annuelle (kWh)	383
Coût annuel de l'énergie (0,12/kWh)	46
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas
Tension	115 V / 60 Hz / 5 A
Puissance raccordée (kW) à 115 volts ¹	0,6
Intensité à 115 volts (ampères)	5
Circuit minimal exigé (ampères)	15
Poids à l'expédition (approx.)	217 lb

¹Une prise électrique triphasée reliée à la terre est exigée. La prise doit être correctement reliée à la terre conformément aux ordonnances et codes locaux.

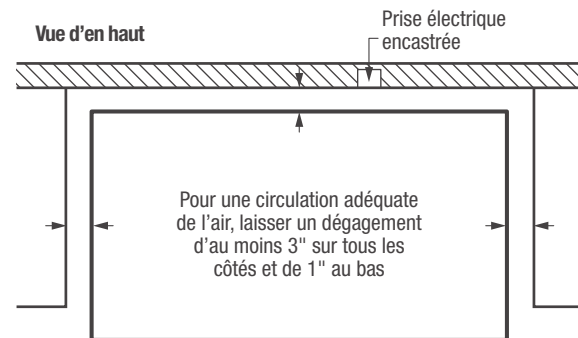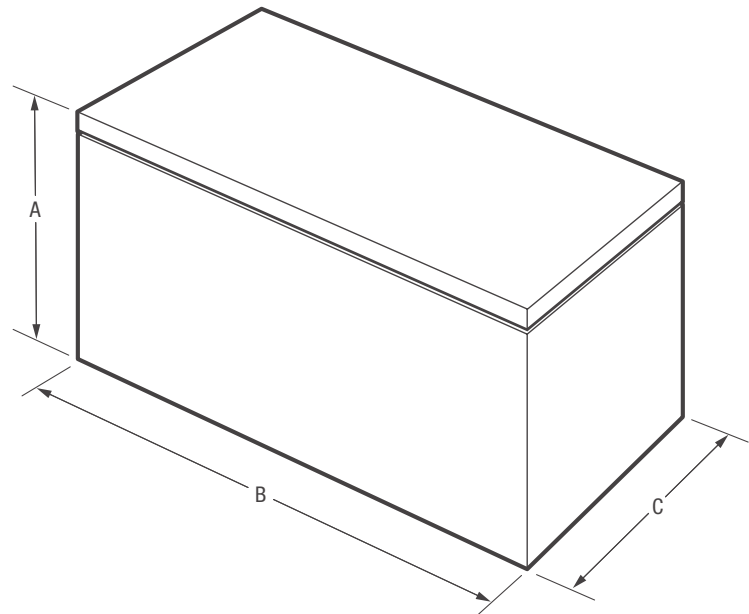

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit	
A : Hauteur (couvercle compris)	34 3/8"
B : Largeur	73 1/4"
C : Profondeur	29 1/2"
Hauteur avec couvercle ouvert à 90°	60 5/8"

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca