

# Four mural simple

FGEW2765P F/W



## Caractéristiques exclusives




### Convection véritable

Le ventilateur à convection unique fait circuler l'air chaud dans la cavité du four pour une cuisson à grilles multiples plus rapide et plus uniforme.



### Grillage puissant

Une puissance accrue signifie un grillage plus rapide.

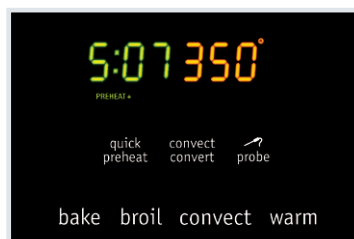

### Préchauffage rapide

Préchauffage en quelques minutes seulement<sup>1</sup>.



### Acier inoxydable antitache Smudge-Proof<sup>MC2</sup>

Minimise les marques de doigts et les taches afin de faciliter le nettoyage.

## Électrique de 27 po

### Dimensions du produit

Hauteur	29"
Largeur	27"
Profondeur	24 3/4"

### Autres caractéristiques faciles d'emploi

#### Nettoyage à la vapeur

Un nettoyage léger et rapide du four, sans produits chimiques ni odeurs.

#### Convection Effortless<sup>MC</sup>

Élimine la confusion entourant la cuisson par convection : notre four ajuste automatiquement les températures de cuisson standard aux températures par convection pour des résultats réguliers.

#### Technologie de cuisson uniforme

Notre technologie de cuisson uniforme assure l'uniformité de la cuisson à tout coup.

#### Commandes Express-Select<sup>MD</sup>

Réglez la température de cuisson ou choisissez les options de cuisson grâce aux touches simples.

#### Sonde de température

Fini les devinettes grâce à la sonde de température assurant que les aliments gardent la bonne température interne.

#### Option de réchaud à touche simple

La simple pression d'un bouton garde les aliments chauds, jusqu'à ce que tout et tous soient prêts.

#### Arrêt automatique du four

Par mesure de sécurité, le four s'arrête automatiquement au bout de six heures.

Mode Shabbath (homologué Star-K<sup>MD</sup>)

#### Offert en :




<sup>1</sup>D'après le rendement de la cuisson à grille unique, non le réglage de température, à l'aide du préchauffage rapide.

<sup>2</sup>Certains modèles seulement.

Caractéristiques	
Système de commande et de minutage du four	Express-Select <sup>MD</sup>
Hublot	Très grand
Finition extérieure de porte	Acier inoxydable antitache Smudge-Proof <sup>MC</sup> (F), couleur coordonnée (W)
Poignée	Acier inoxydable (F), couleur coordonnée (W)
Système de nettoyage du four	Autonettoyage et option de nettoyage à la vapeur
Commandes du four	
Cuisson/grillage	Oui/variable (400 à 550 °F)
Conversion à la convection Effortless <sup>MC</sup>	Oui
Cuisson/grillage/rôtissage par convection	Oui/oui/oui
Préchauffage du four	Rapide
Mon favori	
Cuisson lente	
Sonde de température Effortless <sup>MC</sup>	Oui
Bouton Pépites de poulet	
Bouton Pizza	
Réchaud	Oui
Ajouter une minute	
Démarrage différé	Oui
Options d'autonettoyage/de nettoyage	Oui/2, 3, 4 heures
Nettoyage à la vapeur	Oui
Nettoyage différé	Oui
Minuterie	Oui
Option de cuisson minutée	Oui
Verrouillage des commandes	Oui
Arrêt automatique du four	Oui
Verrouillage du four	Oui
Caractéristiques du four	
Capacité (pi <sup>3</sup> )	3,8
Système de convection	Convection véritable
Lampe de four	2 halogènes
Élément de cuisson dissimulé	Oui
Configuration des grilles	2 robustes, 1 décalée
Système de cuisson	Technologie de cuisson uniforme
Système de grillage	Grillage puissant
Élément de cuisson/de grillage (W)	1 450/3 400
Accessoires en option	
Garniture inférieure haute de 3" : acier inoxydable (F) / blanc (W)	(F) 318903509 (W) 318903506
Câble électrique blindé de 10'	903056-9010
Homologations	
Mode Shabbath (homologué Star-K <sup>MD</sup> )	Oui
Caractéristiques techniques	
Intérieur du four (H x L x P)	17" x 20 1/2" x 18 3/4"
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à gauche
Tension	240 V/208 V/60 Hz
Puissance raccordée (kW) à 240/208 volts <sup>1</sup>	3,7/2,8
Intensité à 240/208 V (A)	15,4/13,5
Circuit minimal exigé (A)	20
Conforme aux normes d'installation encastrée sous le comptoir	Oui
Poids à l'expédition (approx.)	146 lb

<sup>1</sup>Câble monophasé à 3 ou 4 conducteurs de 120/240 ou 120/208 volts et 60 hertz CA seulement, alimentation électrique avec mise à la terre sur un circuit séparé protégé par fusible aux deux extrémités de la ligne.

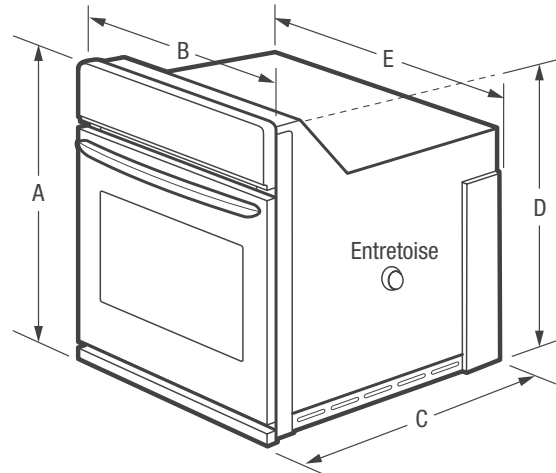


**REMARQUE :** Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux. Consulter le guide d'installation du produit à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca) pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit	
A : Hauteur	29"
B : Largeur	27"
C : Profondeur	24 3/4"
D : Hauteur (emballage)	27 3/16"
E : Largeur (emballage)	24 5/8"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	45 3/4"

Dimensions de la découpe	
Hauteur (min./max.)	27 1/4" / 28 5/8"
Largeur (min./max.)	24 7/8" / 25 1/4"
Profondeur (min.)	24"

Obtenez des renseignements sur les accessoires à [frigidaire.com](http://frigidaire.com)

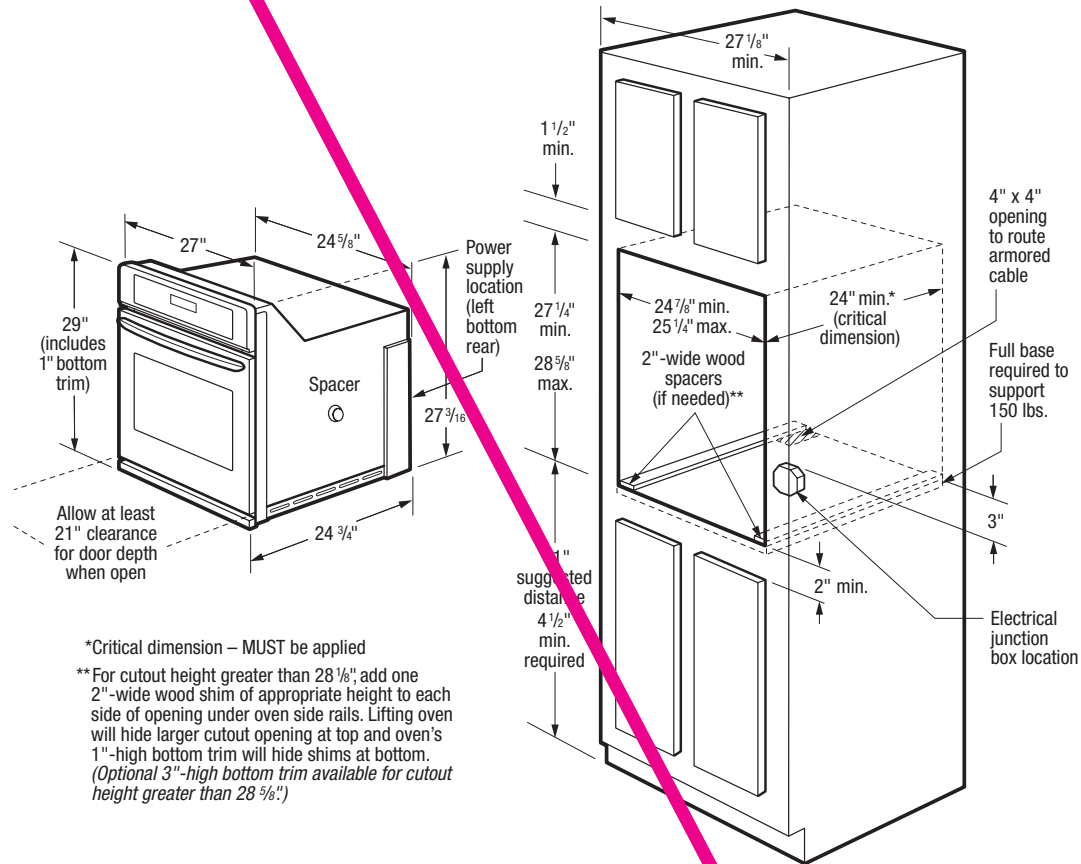

### Single Wall Oven Specifications

- Product Shipping Weight (approx.) - 146 Lbs.
- Single phase 3- or 4-wire cable, 120/240 or 120/208 Volt, 60 Hertz AC only electrical supply with ground required on separate circuit fused on both sides of line.
- Connected Load (kW Rating) @ 240/208 Volts = 3.7/2.8kW
- Amps @ 240/208 Volts = 15.4/13.5 Amps
- Recommended Circuit Breaker - 20 Amps
- Always consult local and national electric codes.
- Minimum 21" clearance for oven door depth when open.
- Suggested distance from floor is 31". Minimum required distance is 4-1/2".
- Minimum 23-1/2" deep cutout dimension is critical for proper installation, to ensure that oven's faceplate will fit flush against cabinet front.
- To adapt oven to fit cutout height greater than 28-1/8", add one 2"-wide wood shim of appropriate height to each side of opening under oven side rails. Lifting oven will hide larger cutout opening at top and oven's 1"-high bottom trim will hide shims at bottom. (Standard 1"-High Bottom Trim included.)
- To adapt oven to fit cutout height greater than 28-5/8", optional 3"-High Bottom Trim available.

- Full oven base of solid plywood or similar material required, capable of supporting 150 Lbs.
- Base must be level and cabinet front must be square.
- Single Wall Ovens are NOT approved to be used in stackable or side-by-side installation.
- Single Wall Ovens are approved to be used alone in under-counter installation or beneath any approved Frigidaire® gas or electric cooktop. (Refer to Gas or Electric Cooktop Installation Over 30"/27" Electric Single Wall Oven Specifications pages on web.)
- Single Wall Ovens are approved to be used in combination with any Frigidaire® Warmer Drawer. (Refer to model-specific Warmer Drawer product page for Combination Installation Specifications.)
- Single Wall Ovens are approved to be used in combination with any Frigidaire® Built-In Microwave Oven.

**Note:** For planning purposes only. Refer to Product Installation Guide on the web at [frigidaire.com](http://frigidaire.com) for detailed instructions.

### Optional Accessories

- 3"-High Stainless Steel Bottom Trim - (PN# 903114-901S).
- 3"-High White Bottom Trim - (PN# 903114-901W).
- 3"-High Black Bottom Trim - (PN# 903114-901B).
- 10'-Long Armored Power Cable - (PN# 903056-9010).