

Cuisinière autonome

FGGF3059T D/F



Caractéristiques exclusives




Convection véritable

Un troisième élément chauffant et le ventilateur à convection unique font circuler l'air chaud dans tout le four pour une cuisson à grilles multiples plus rapide et plus uniforme.



Surface de cuisson CustomFlex^{MC} avec plaque chauffante et brûleur ovale

Cuisez uniformément vos crêpes, hamburgers ou quesadillas sur le brûleur CustomFlex^{MC} qui comprend un brûleur central ovale et une plaque chauffante distincte.

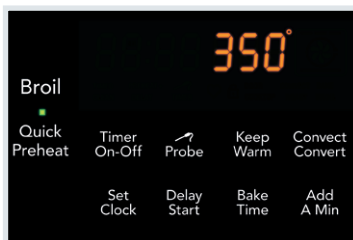

Préchauffage rapide

Préchauffage en quelques minutes seulement.



Puissant brûleur

En plus d'être très vif, le brûleur puissant offre une ébullition très rapide avec ses 18 000 BTU.

À gaz de 30 po

Dimensions du produit

Hauteur (max)	46 5/8"
Largeur	29 7/8"
Profondeur (poignée comprise)	29 1/4"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Nettoyage à la vapeur

Un nettoyage léger et rapide du four en 20 minutes, sans produits chimiques ni odeurs.

Autonettoyage à touche simple

Pas besoin de nettoyer le four puisqu'il se nettoie lui-même. Les options d'autonettoyage existent en cycles de 2, 3 et 4 heures.

Acier inoxydable anti-trace de doigts

Résistant aux traces de doigts et facile à nettoyer.

Sonde de température Effortless^{MC} avec réchaud automatique

La sonde de température Effortless^{MC} permet de régler la température finale désirée et vous avertit lorsque cette température est atteinte. À cette étape, le four maintient la température désirée de la viande en passant à la fonction de réchaud, pour de meilleurs résultats de cuisson.

Conversion à la convection Effortless^{MC}

Élimine la confusion entourant la cuisson par convection : notre four ajuste automatiquement les températures de cuisson standard aux températures par convection pour des résultats constants.

Mode Shabbath (homologué Star-K^{MD})

Offert en :




Inox noir (D)

Acier inoxydable (F)

Brûleurs	BTU
Avant droite	18 000
Arrière droite	5 000
Avant gauche	9 500
Arrière gauche	14 000
Ovale au centre	10 000

Caractéristiques	
Système de commande et de minutage du four	Commandes Express-Select ^{MD}
Type de surface	Porcelaine noire
Brûleurs à gaz étanches	Oui
Grilles	Grilles continues en fonte avec finition noir mat
Hublot	Très grand
Finition extérieure de porte	Acier inoxydable anti-trace de doigts
Poignée	Acier inoxydable
Finition extérieure (panneaux latéraux)	Noir
Système de convection	Convection véritable
Système de nettoyage du four	Autonettoyage
Fonction du tiroir	Rangement
Commandes du four	
Cuisson/grilloir	Oui/variable (400 à 550 °F ou 200 à 288 °C)
Conversion à la convection Effortless ^{MC}	Oui
Cuisson/grillage/rôtissage par convection	Oui/non/oui
Cuisson rapide par convection	
Préchauffage rapide	Oui
Mon Favori	
Sonde de température Effortless ^{MC}	Oui
Réchaud	Oui
Ajouter une minute	
Démarrage différé	
Autonettoyage	2, 3, 4 heures
Nettoyage à la vapeur	Oui
Option de nettoyage rapide	Oui
Nettoyage différé	Oui
Minuterie/option de cuisson minutée	
Arrêt automatique du four	12 heures
Verrouillage du four	Oui
Commande du tiroir inférieur	
Caractéristiques de la table de cuisson	
Brûleur avant droit (BTU)	18 000
Brûleur arrière droit (BTU)	5 000
Brûleur avant gauche (BTU)	9 500
Brûleur arrière gauche (BTU)	14 000
Brûleur de mijotage ovale au centre (BTU)	10 000
Caractéristiques du four	
Capacité (pi ³)	5,0
Lampe de four	1
Configuration des grilles	3 grilles robustes
Système de cuisson	Technologie de cuisson uniforme
Système de grilloir	Vari-Broil ^{MC} élevé/bas
Brûleur de cuisson/ Brûleur de grillage (BTU)	18 000/13 500
Grilles du tiroir	
Accessoires en option	
Nécessaire de conversion aux gaz de pétrole liquéfiés	GRLP4
Plaque chauffante	Compris
Caractéristiques techniques	
Intérieur du four (H x L x P)	18 5/8" x 24 3/8" x 19 1/8"
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à gauche
Emplacement du point de raccordement de l'alimentation en gaz	À l'arrière, en bas à droite
Tension	120 V/60 Hz/5 A
Intensité à 120 V (A)	5
Poids à l'expédition (approx.)	205 lb

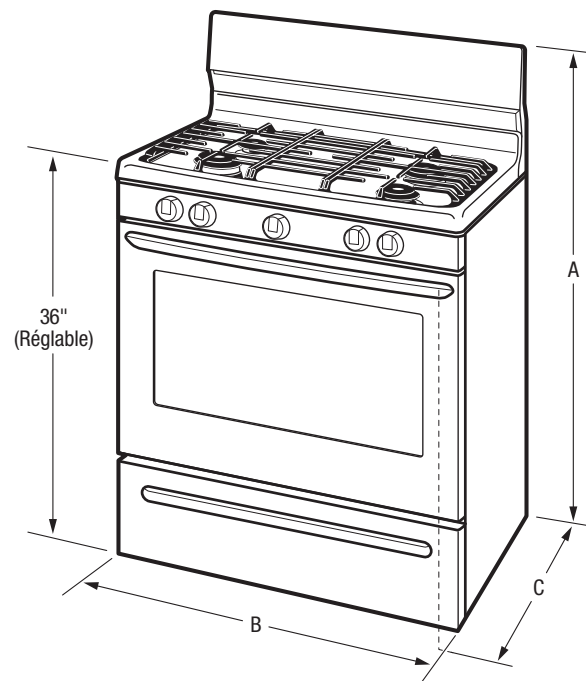

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit	
A : Hauteur (max.)	46 5/8"
B : Largeur	29 7/8"
C : Profondeur (poignée comprise)	29 1/4"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	46 9/16"

Dimensions de la découpe	
Hauteur (standard)	36"
Largeur (min.)	30"
Profondeur (min.)	24"

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca