

FFBD2420U S/W/B

LAVE-VAISSELLE
ENCASTRÉ DE 24 PO



COULEURS OFFERTES



Inoxydable



Blanc



Noir

DIMENSIONS DU PRODUIT

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Hauteur (min. - max.) | 32-1/2 po/35-1/4 po |
| Largeur | 24 po (60,96 cm) |
| Profondeur | 24 po (60,96 cm) |

DAVANTAGE DE CARACTÉRISTIQUES CONVIVIALES

Options de cycle de nettoyage multiples

Comprend des options de cycle de nettoyage faciles à utiliser pour vos différents besoins de nettoyage, notamment l'économiseur d'énergie, le lavage intensif et le rinçage seulement.

Homologué ENERGY STAR^{MD}

Optimisez vos économies d'énergie et d'argent avec les appareils homologués ENERGY STAR^{MD}.

Vos activités ne seront pas perturbées grâce au fonctionnement silencieux

Faites marcher votre lave-vaisselle sans devoir quitter la pièce. Il fonctionne à 52 dBA.

Démarrage différé sur 24 h pour gagner du temps

Configurez votre lave-vaisselle pour qu'il fonctionne selon vos horaires.

Il peut être programmé 24 heures à l'avance.

Indicateurs d'état du cycle

Les indicateurs d'état vous signalent quand votre vaisselle est en train d'être lavée, nettoyée ou séchée.

Système de filtration

Le filtre auto-nettoyant amovible élimine les particules alimentaires et nettoie la vaisselle en profondeur.

CERTIFICATIONS

ENERGY STAR^{MD}



Conforme à la norme ADA



National Sanitation Foundation



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

Un nettoyage en profondeur chaque fois

Notre système de double bras d'aspersion à paniers supérieur et inférieur vous donne un nettoyage en profondeur chaque fois.

Peut contenir jusqu'à 12 couverts

Lave 12 couverts en un cycle.

Homologué National Sanitation Foundation^{MD}

Le cycle de désinfection élimine 99,9 % des bactéries domestiques courantes.

Système de séchage avec chaleur

L'élément chauffant aide à sécher votre vaisselle dès la première fois.

FFBD2420U S/W/B LAVE-VAISSELLE

ENCASTRÉ DE 24 PO

FRIGIDAIRE

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|----------------------------|
| Conception de commande | Ready-Select ^{MD} |
| Porte à loquet | Oui |
| Conception de charnière de porte Stay-Put | Oui |
| Voyant indicateur de faible rinçage | Oui |
| Couleur intérieure | Acier inoxydable |
| Conception intérieure | Cuve haute |
| Système de lavage | Alimentation directe |
| Niveaux de lavage | 4 |
| Vitesses de lavage | 3 |
| Système sonore | UltraQuiet ^{MC} I |
| Filtre | Acier inoxydable |
| Tamis du filtre | Amovible |
| Broyeur d'aliments | Dur |
| Niveau de décibels | 52 |
| Système de séchage | Ventilation statique |

CYCLES

| | |
|------------------------------------|-----|
| Nombre de cycles | 6 |
| PowerPlus ^{MC} (intensif) | Oui |
| Normal | Oui |
| 1 h Lavage | Oui |
| Porcelaine/cristal | Oui |
| Économiseur d'énergie | Oui |
| Rinçage seulement | Oui |
| Témoin lumineux du cycle | Oui |
| Dispositif de verrouillage | Oui |

OPTIONS

| | |
|--------------------------|---------------|
| Chauffage | Oui |
| Séchage sans chaleur | Oui |
| Lavage haute température | Oui |
| Démarrage différé | 1 à 24 heures |
| Assainissement | Oui |

SYSTÈME DES PANIERS

| | |
|------------------------|--------|
| Conception des paniers | Deluxe |
| Revêtement des paniers | Nylon |

Panier inférieur -

| | |
|---|----------|
| Panier à couverts SpaceWise ^{MD} | Standard |
|---|----------|

Panier supérieur -

| | |
|------------------|--------|
| Type de clayette | Deluxe |
|------------------|--------|

CERTIFICATIONS

| | |
|---------------------------|-----|
| ENERGY STAR ^{MD} | Oui |
|---------------------------|-----|

SPÉCIFICATIONS

| | |
|--|------------------------|
| Emplacement de l'arrivée d'eau | Avant inférieur gauche |
| Consommation d'eau (gallons) | 6,0 |
| Pression d'eau (PSI) | 20 - 120 |
| Coupure antiretour intégrée à la demande | Oui |
| Pieds de nivellement | 4 |
| Emplacement du raccordement électrique | Avant inférieur droit |
| Tension nominale | 120 V/60 Hz/15 A |
| Charge connectée (puissance nominale en kilowatt) à 120 V ¹ | 1,44 |
| Ampères à 120 V | 10,0 |
| Poids d'expédition (approx.) | 83 lb |


¹ Pour une utilisation sur un circuit dédié de 120 V correctement câblé avec un service bifilaire et un fil de terre séparé. Pour un fonctionnement en toute sécurité, l'appareil doit être mis à la terre.

DIMENSIONS DU PRODUIT

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| A - Hauteur (min. - max.) | 32-1/2 po/35-1/4 po |
| B - Largeur | 24 po (60,96 cm) |
| C - Profondeur | 24 po (60,96 cm) |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° | 44 1/4 po (127,63 cm) |

DIMENSIONS DES DÉCOUPES

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Hauteur (min.) | 32 1/2 po (127,63 cm) |
| Hauteur (max.) | 35 1/4 po (127,63 cm) |
| Largeur (min.) | 24 po (60,96 cm) |
| Profondeur (min.) | 24 po (60,96 cm) |

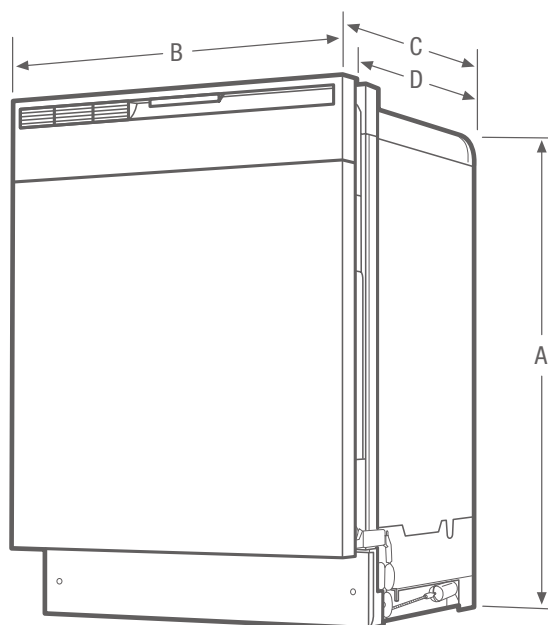

Remarque : Aux fins de planification seulement. Consultez systématiquement les codes locaux et nationaux d'électricité, de gaz et de plomberie. Reportez-vous au guide d'installation du produit pour des instructions d'installation détaillées sur le web à frigidaire.com/frigidaire.ca.

Spécifications sujettes à modification. Informations sur les accessoires offerts sur le web à frigidaire.com/frigidaire.ca


FRIGIDAIRE

É.-U. • 10200 David Taylor Drive • Charlotte, NC 28262 • 1 800 FRIGIDAIRE • frigidaire.com
CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1 800 265-8352 • frigidaire.ca

 Conforme aux exigences de la norme ASSE 1006

FFBD2420U 02/19

© 2019 Electrolux Home Products, Inc.

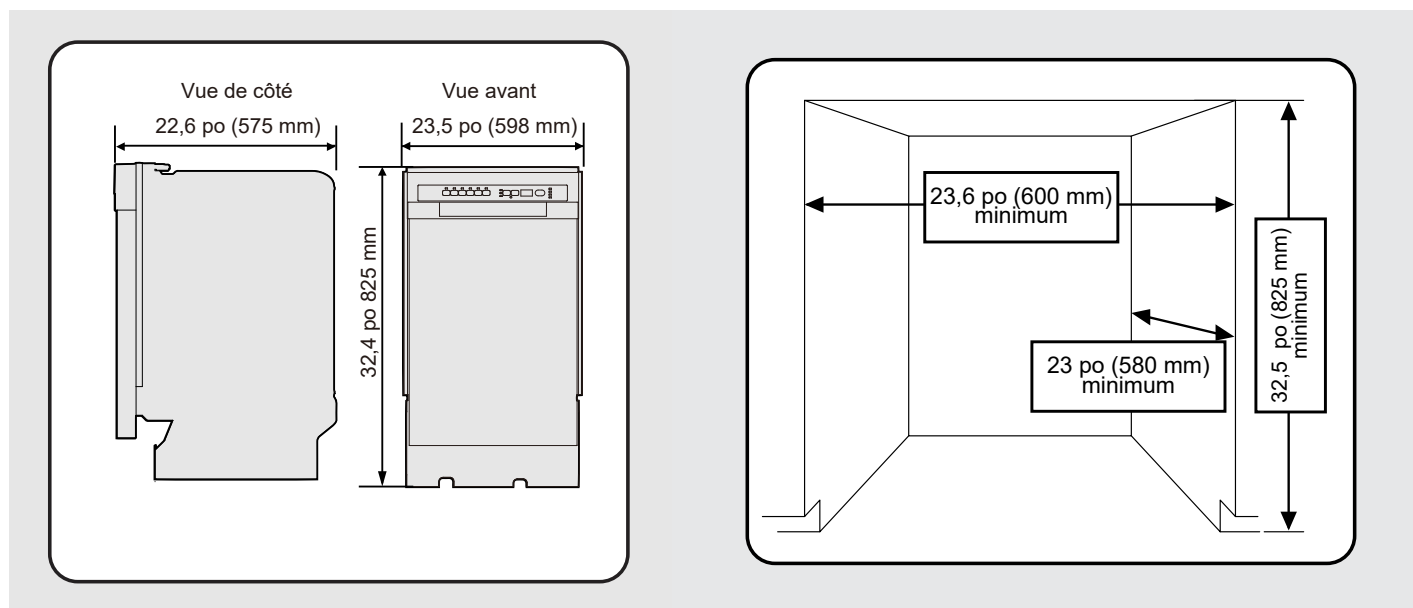

SPÉCIFICATIONS D'INSTALLATION

- Poids d'expédition du produit (approx.) - 83 lb
- Tension nominale - 120 V/60 Hz/15 A (*maximum 20 A si connecté avec broyeur*)
- Charge connectée (puissance nominale kW) à 120 V = 1,44 kW (*Pour une utilisation sur un circuit dédié de 120 V correctement câblé avec un service bifilaire et un fil de terre séparé. Pour un fonctionnement en toute sécurité, l'appareil doit être mis à la terre.*)
- Ampères à 120 V = 10 A
- Consultez systématiquement les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Conforme aux exigences de la norme ASSE 1006 - coupure antiretour intégrée à l'alimentation. Le boîtier du lave-vaisselle exige que les armoires adjacentes soient carrées et d'aplomb. L'appareil doit être complètement fermé sur le dessus, les côtés et l'arrière, et ne supporter aucune partie de l'enceinte.
- Pour l'installation ADA, (32 1/2 po) sous 34 po, la hauteur du comptoir peut être atteinte en ajustant les plinthes et les pieds de nivellement.
- Lors de l'installation d'un appareil adjacent au mur, au meuble ou à un autre obstacle dépassant le bord avant de l'appareil, laissez un dégagement minimal de 2 pouces entre la porte ouverte et l'obstruction.
- N'installez pas l'appareil sous une surface de cuisson, vous pourriez l'endommager.
- Assurez-vous que l'emplacement dispose de sorties adéquates de drain, d'eau et d'électricité avant d'effectuer les raccordements adéquats.
- Un espace d'air est requis si le drain est connecté à un té de vidange ou à un broyeur plus bas que 18 pouces au-dessus du plancher. Si aucun espace d'air n'est requis, une boucle de drainage d'au moins 32 pouces doit être utilisée. La longueur totale du tuyau de vidange ne doit pas dépasser 10 pi jusqu'à la sortie du drain.
- Les sources d'alimentation en électricité et en eau doivent pénétrer dans le boîtier au sol ou à travers l'arrière ou les murs latéraux des armoires, comme indiqué dans la partie ombragée. La conduite d'eau chaude peut passer par le même trou que le câble électrique et le tuyau de vidange, ou par un trou supplémentaire de 1 1/2 pouce de diamètre conçu pour recevoir la conduite.
- Les raccordements d'eau sont situés sur le côté gauche du lave-vaisselle. Installez la conduite d'arrivée d'eau chaude en utilisant un minimum de 3/8 pouce de diamètre extérieur en cuivre et étendre vers l'avant à moins de 18 pouces du mur arrière, avec un robinet d'arrêt manuel accessible sous l'évier.
- Pression de l'eau : la conduite d'eau chaude vers le lave-vaisselle doit fournir entre 20 et 120 livres par pouce carré (psi).



Remarque : Aux fins de planification seulement. Consultez systématiquement les codes locaux et nationaux d'électricité, de gaz et de plomberie. Reportez-vous au guide d'installation du produit pour des instructions d'installation détaillées sur le web à frigidaire.com/frigidaire.ca.

Spécifications sujettes à modification. Informations sur les accessoires offerts sur le web à frigidaire.com/frigidaire.ca