

# FRIGIDAIRE

## Réfrigérateur à double porte

FFHB2750TD

À profondeur standard  
de 26,8 pi<sup>3</sup>



### Caractéristiques exclusives

#### Système de rangement intérieur réglable

Plus de 100 façons d'organiser et de personnaliser votre réfrigérateur.

#### Éclairage à DEL à multiples niveaux

Un éclairage à DEL efficace aux quatre coins du réfrigérateur assure une meilleure visibilité.

#### Filtration d'eau PureSource Ultra<sup>MD</sup> II

Découvrez comment fonctionne notre filtration authentique pour garder l'eau plus pure. Les filtres à eau PureSource Ultra<sup>MD</sup> II éliminent 99,3 % du plomb et 99,9% des spores de l'eau du robinet.

#### Balconnets Store-More<sup>MC</sup>

Nos balconnets à cruches de 3,8 L offrent plus d'espace pour y ranger une cruche de format familial.

#### Dimensions du produit

Hauteur (charnières et roulettes comprises)	69 7/8"
Largeur (portes)	36"
Profondeur (porte comprise)	33 3/8"

#### Autres caractéristiques faciles d'emploi

##### Bacs à fruits et à légumes coulissants Effortless<sup>MC</sup>

Vous pouvez disposer les bacs à fruits et à légumes à humidité contrôlée de plusieurs manières, côte à côte ou superposés selon vos besoins, pour un rangement sur mesure.

##### Clayettes Store-More<sup>MC</sup>

Plus de place pour ranger vos aliments avec des clayettes bord à bord.

##### Panier de congélation avec diviseur

Un panier de congélateur profond doté d'un diviseur réglable facilite l'organisation et l'accessibilité des aliments.

##### Tiroirs de congélation coulissants Effortless<sup>MC</sup>

Les tiroirs glissent en douceur et se tirent complètement pour faciliter l'accès à leur contenu.

##### Accepte une 2<sup>e</sup> machine à glaçons

Célébrez la moindre occasion avec la possibilité d'installer une deuxième machine à glaçons.

ENERGY STAR®  
Mode Shabbath  
(homologué Star-K<sup>MD</sup>)




Offert en :



Inox noir  
(D)

Caractéristiques	
Porte	Portes incurvées
Poignée	Acier inoxydable
Finition de la carrosserie	Noir
Butées de porte/ferme-porte	Oui/oui
Couvre-charnières de porte	Dissimulés
Roulettes : avant/arrière	Réglables/oui
Technologie Energy Saver Plus	Oui
Emplacement du filtre à eau	En haut à droite, section réfrigérateur
Insonorisation	
Fonctions des commandes	
Commandes	Ready-Select <sup>MD</sup>
Distributeur	Aligné, palette unique
Nombre de boutons du distributeur	11
Glace concassée/glaçons/eau	Oui/oui/oui
Option Glaçons/option Congélation	
Option marche/arrêt de l'afficheur	Oui
Verrouillage/éclairage	Oui/oui
Signaux de température/porte ouverte/panne de courant	
Voyant de remplacement du filtre à eau	Oui
Voyant de remplacement du filtre à air	
Caractéristiques du réfrigérateur	
Éclairage	Éclairage à DEL à deux niveaux
Type de filtre à eau	PureSource Ultra <sup>MD</sup> II
Type de filtre à air	
Clayettes réglables quart de largeur	1 à bord plat
Clayettes réglables demi-largeur	3 à bord plat
Clayettes en porte-à-faux	Oui
Tiroir pleine largeur Store-More <sup>MC</sup>	1 Cool Zone <sup>MC</sup>
Porte-bouteilles/canettes suspendu	
Bacs à fruits et à légumes/commandes de l'humidité	2 transparents/2
Balconnets fixes Store-More <sup>MC</sup>	
Balconnets à bouteilles de 2 L fixes	
Balconnets à cruches de 3,8 L réglables	2 transparents
Balconnets à bouteilles de 2 L réglables	
Bac de distribution	1 transparent
Doublure antidérapante de balconnet/dispositif de retenue des bouteilles	Non/1
Caractéristiques du congélateur	
Tiroir coulissant autofermant	Oui
Paniers de congélation pleine largeur coulissants	2 paniers coulissants Effortless <sup>MC</sup>
Diviseurs de panier	1 (panier inférieur)
Éclairage	DEL
Machine à glaçons automatique (2 <sup>e</sup> machine à glaçons)	En option
Homologations	
Mode Shabbath (homologué Star-K <sup>MD</sup> )	Oui
ENERGY STAR <sup>®</sup>	Oui
Caractéristiques techniques	
Capacité totale (pi <sup>3</sup> )	26,8
Capacité du réfrigérateur (pi <sup>3</sup> )	18,1
Capacité du congélateur (pi <sup>3</sup> )	8,7
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à droite
Emplacement de l'entrée d'eau	À l'arrière, en bas à gauche
Tension	120 V/60 Hz
Puissance raccordée (kW) à 120 V <sup>1</sup>	1,02
Intensité à 120 V (A)	8,5
Circuit minimal exigé (A)	15
Poids à l'expédition (approx.)	365 lb

<sup>1</sup>À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être mis à la terre.

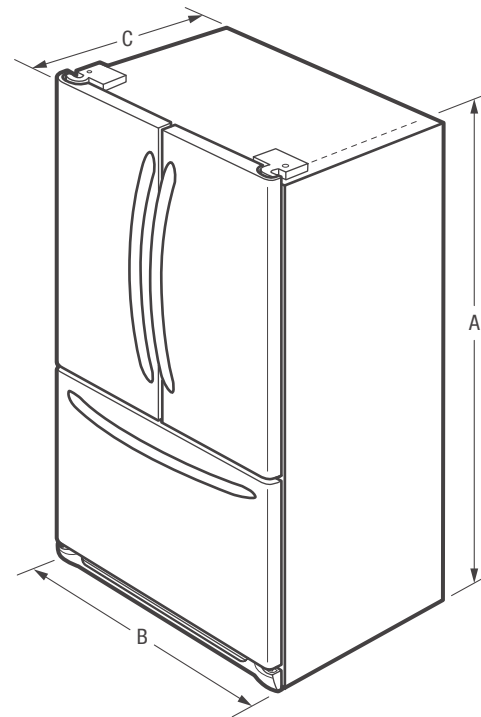

**REMARQUE :** Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Consulter le guide d'installation du produit à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca) pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit	
A : Hauteur (charnières et roulettes comprises)	69 7/8"
B : Largeur de la carrosserie/de la porte	35 7/8" / 36"
C : Profondeur (porte comprise)	33 3/8"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	47 3/8"
Profondeur avec tiroir complètement ouvert (poignée comprise)	55"

Obtenez des renseignements sur les accessoires à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca)