

## Réfrigérateur côte à côte

FFSS2615T S/P

À profondeur standard  
de 25,6 pi<sup>3</sup>



### Caractéristiques exclusives

#### Système de rangement intérieur réglable

Plus de 100 façons d'organiser et de personnaliser votre réfrigérateur. Les détails varient d'un modèle à l'autre.

#### Éclairage à DEL

Notre éclairage à DEL vif permet de bien voir à l'intérieur.

#### PureSource 3<sup>MD</sup>

La filtration d'eau PureSource 3<sup>MD</sup> offre une eau plus pure et plus fraîche, à portée de la main.

#### Tiroir à charcuterie

Garde ensemble les viandes à sandwichs et les fromages dans un endroit pratique.

#### Dimensions du produit

Hauteur (charnières et roulettes comprises)	69 5/8"
Largeur (portes)	36"
Profondeur (porte comprise)	31 3/4"

#### Autres caractéristiques faciles d'emploi

#### Bacs à fruits et à légumes à humidité contrôlée Store-More<sup>MC</sup>

Nos bacs à humidité contrôlée sont conçus pour préserver la fraîcheur de vos fruits et légumes.

#### Capacité Store-More<sup>MC</sup>

Notre réfrigérateur à grande capacité permet d'en entreposer encore plus.

#### Balconnet à cruches de 3,8 L Store-More<sup>MC</sup>

La grande capacité du balconnet permet d'y ranger des articles volumineux comme les cruches de format familial.

#### Porte de casier laitier transparente

#### Clayettes Store-More<sup>MC</sup>

Plus de place pour ranger vos aliments avec des clayettes bord à bord.

#### Clayette de congélateur pleine largeur

Plus d'espace utilisable pour organiser et ranger plus d'aliments.

#### Signal de remplacement du filtre

#### Commandes Ready-Select<sup>MD</sup>

Options actionnées facilement à la pression d'un bouton.

#### Technologie Energy Saver Plus

Notre réfrigérateur entre automatiquement en mode d'économie d'énergie s'il n'est pas ouvert durant 24 heures.

Offert en :




Acier  
inoxydable  
(S)



Perle  
(P)

<b>Caractéristiques</b>	
Porte	UltraSoft <sup>MC</sup>
Poignée	Couleur coordonnée
Finition de la carrosserie	Couleur coordonnée
Butées de porte/ferme-porte	Oui/oui
Couvre-charnières de porte	Couleur coordonnée
Roulettes : avant/arrière	Oui/oui
Technologie Energy Saver Plus	Oui
Emplacement du filtre à eau	À l'arrière, en haut à droite
<b>Distributeur</b>	
Commandes	Ready-Select <sup>MD</sup>
Distributeur	Grand, deux palettes
Nombre de boutons du distributeur	4
Glace concassée/glaçons/eau	Oui/oui/oui
Option Glaçons/option Congélation	
Option marche/arrêt de l'afficheur	
Verrouillage/éclairage	Non/oui
Signaux de température/porte ouverte/panne de courant	
Voyant de remplacement du filtre à eau	Oui
Voyant de remplacement du filtre à air	
<b>Caractéristiques du réfrigérateur</b>	
Éclairage intérieur	DEL
Type de filtre à eau	PureSource 3 <sup>MD</sup>
Type de filtre à air	
Clayettes fixes	2 en verre à bord plat
Tiroir à charcuterie	Oui
Porte-bouteilles/canettes	
Bacs à fruits et à légumes supérieur/inférieur	1 transparent/1 transparent
Commandes de l'humidité	
Casier laitier	1 transparent
Balconnets fixes	2 transparents à bouteilles de 2 L
Balconnets réglables	2 transparents à cruches de 3,8 L
Doubleure antidérapante de balconnet/dispositif de retenue des bouteilles	
<b>Caractéristiques du congélateur</b>	
Balconnets/balconnets basculants en fil métallique	4 blancs/non
Clayettes fixes	1 basculante/2 en fil métallique
Paniers entièrement coulissants	
Paniers de congélation pleine largeur	1 plastique
Paniers de congélation demi-largeur	
Clayette à crème glacée/clayette à pizza	
Clayette SpaceSaver <sup>MC</sup>	
Éclairage	DEL
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Capacité totale (pi <sup>3</sup> )	25,6
Capacité du réfrigérateur (pi <sup>3</sup> )	16,5
Capacité du congélateur (pi <sup>3</sup> )	9,1
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à droite
Emplacement de l'entrée d'eau	À l'arrière, en bas à gauche
Tension	120 V/60 Hz
Puissance raccordée (kW) à 120 V <sup>1</sup>	1,02
Intensité à 120 V (A)	8,5
Circuit minimal exigé (A)	15
Poids à l'expédition (approx.)	300 lb

<sup>1</sup>À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être mis à la terre.

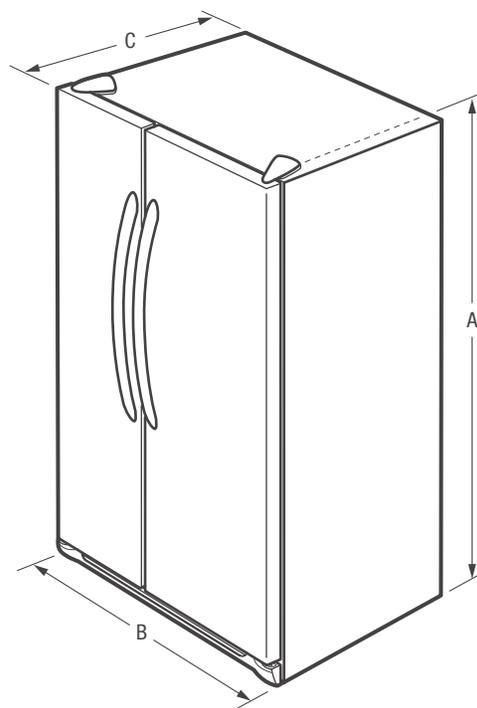

**REMARQUE :** Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Consulter le guide d'installation du produit à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca) pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit	
A : Hauteur (charnières et roulettes comprises)	69 5/8"
B : Largeur de la carrosserie/de la porte	35 5/8" / 36"
C : Profondeur (porte comprise)	31 3/4"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	49 1/2"

Obtenez des renseignements sur les accessoires à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca)