



Cuisinière encastrable

FGGS3065PF

À gaz de 30"



Dimensions du produit

Hauteur (max.)	36 5/8"
Largeur	30"
Profondeur	28 5/16"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Sonde de température Effortless^{MC} avec réchaud automatique

La sonde de température Effortless^{MC} vous permet de régler la température finale désirée et vous prévient lorsque cette température est atteinte. À cette étape, le four maintient la température désirée de la viande en passant à la fonction de réchaud, pour de meilleurs résultats de cuisson.

Convection Effortless^{MC}


Élimine la confusion entourant la cuisson par convection : notre four ajuste automatiquement les températures de cuisson standard aux températures par convection pour des résultats réguliers.

Mode Sabbath (homologué Star-K^{MD})

Offert en :

Acier inoxydable (F)

Caractéristiques exclusives

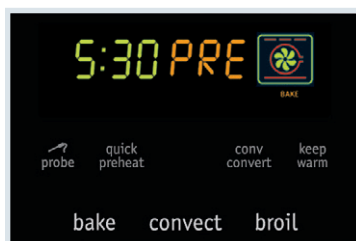

Préchauffage rapide

Préchauffage en quelques minutes seulement.



Ébullition rapide

Préparez les repas en un clin d'œil grâce à l'ébullition rapide, car l'eau y bout plus vite qu'avec un réglage traditionnel.



Convection véritable

Le ventilateur à convection unique fait circuler l'air chaud dans la cavité du four pour une cuisson à grilles multiples plus rapide et plus uniforme.



Acier inoxydable antitache Smudge-Proof^{MC}


Minimise les marques de doigts et les taches afin de faciliter le nettoyage.

Brûleurs	BTU
À l'avant, à droite	17 000
À l'arrière, à droite	5 000
À l'avant, à gauche	9 500
À l'arrière, à gauche	15 000

¹ D'après le rendement de la cuisson à grille unique, non le réglage de température, à l'aide du préchauffage rapide.

Caractéristiques	
Système de commande et de minutage du four	Express-Select ^{MD}
Type de surface	Porcelaine noire
Brûleurs étanches à gaz	Oui
Grilles	Grilles continues en fonte avec finition noir mat
Hublot	Très grand
Finition extérieure de la porte	Acier inoxydable antitache Smudge-Proof ^{MC}
Conception de la poignée	Acier inoxydable
Finition extérieure (panneaux latéraux)	Noir
Système de convection	Convection véritable
Système de nettoyage du four	Autonettoyage
Fonction du tiroir	Rangement
Commandes du four	
Cuisson/grillage	Oui/variable (400 à 550 °F [205 à 290 °C])
Conversion à la convection Effortless ^{MC}	Oui
Cuisson/grillage/rôtissage par convection	Oui/non/oui
Préchauffage rapide	Oui
Mon favori	
Bouton Pépites de poulet	
Bouton Pizza	
Cuisson lente	
Sonde de température Effortless ^{MC}	Oui
Réchaud	Oui
Ajouter une minute	
Démarrage différé	Oui : 2, 3, 4 heures
Options d'autonettoyage/de nettoyage	Oui
Nettoyage à la vapeur	
Nettoyage différé	2, 3, 4 heures
Minuterie/option de cuisson minutée	Oui/oui
Arrêt automatique du four	6 heures
Commande du tiroir inférieur	
Caractéristiques de la table de cuisson	
Brûleur avant droit (BTU)	17 000
Brûleur arrière droit (BTU)	5 000
Brûleur avant gauche (BTU)	9 500
Brûleur arrière gauche (BTU)	15 000
Caractéristiques du four	
Capacité (pi ³)	4,5
Lampe de four	2
Configuration des grilles	1 grille robuste, 1 décalée, 1 auto
Système de cuisson	Technologie de cuisson uniforme
Système de grillage	Vari-Broil ^{MC}
Brûleur de cuisson/de grillage (BTU)	18 000 / 11 500
Grille du tiroir	
Homologations	
Mode Shabbath (homologué Star-K ^{MD})	Oui
Caractéristiques techniques	
Intérieur du four (H x L x P)	17 1/2" x 24 1/8" x 18 3/4"
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à gauche
Emplacement du point de raccordement de l'alimentation en gaz	À l'arrière, en bas à droite
Nécessaire de conversion aux gaz de pétrole liquéfiés	Compris
Tension	120 V / 60 Hz / 15 A
Puissance raccordée (kW) à 120 volts ¹	0,84 kW
Intensité à 120 volts (ampères)	15
Circuit minimal exigé (ampères)	15
Poids à l'expédition (approx.)	225 lb

¹À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.

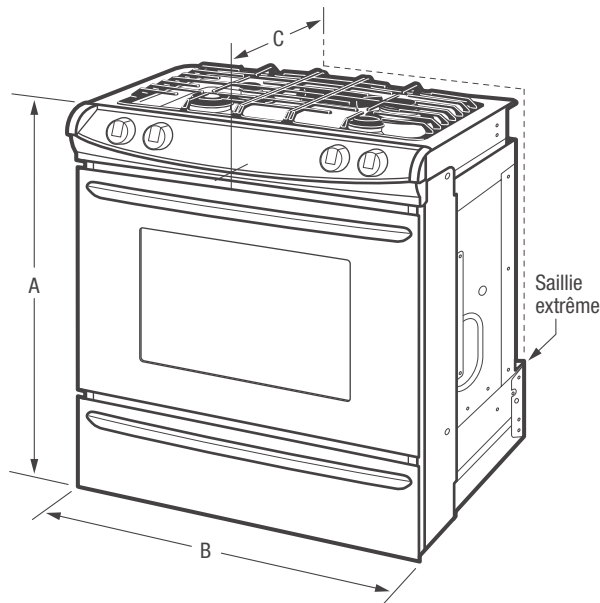

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit		Dimensions de la découpe	
A : Hauteur (min./max.)	35 7/8" / 36 5/8"	Hauteur (min./max.)	35 7/8" / 36 5/8"
B : Largeur	30"	Largeur (min./max.)*	29 15/16" / 30 1/16"
C : Profondeur	28 5/16"	Profondeur (min./max.)**	21 3/4" / 22 1/8"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	47 9/16"		

* Le modèle et la largeur de découpe dans le comptoir doivent correspondre.

** 24" avec dossier facultatif installé.

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca