



# Table de cuisson

FFEC3024LB

Électrique de 30"



## Dimensions du produit

Largeur	30 3/4"
Profondeur	21 3/8"
Hauteur	3"

## Offerte en :



Noir  
(B)

Éléments	Taille	Watts
À l'avant, à droite	9"	2 500
À l'arrière, à droite	6"	1 200
À l'avant, à gauche	6"	1 200
À l'arrière, à gauche	9"	2 500

## Caractéristiques exclusives

### Commandes Ready-Select<sup>MD</sup>

Choisissez des options ainsi que la température de cuisson à l'aide de nos commandes faciles d'emploi.

### Conforme aux normes d'installation au-dessus de tout four mural électrique Frigidaire<sup>MD</sup>

Les tables de cuisson sont conformes aux normes d'installation au-dessus de tous nos fours muraux uniques électriques.

### Table de cuisson en vitrocéramique

Une superbe table de cuisson facile à nettoyer.


### Voyant de surface chaude

Il vous prévient lorsque votre table de cuisson risque d'être trop chaude au toucher.

Caractéristiques	
Commandes	Ready-Select <sup>MD</sup>
Type de surface	Vitrocéramique de couleur coordonnée
Élément avant droit (watts)	9" : 2 500
Élément arrière droit (watts)	6" : 1 200
Élément avant gauche (watts)	6" : 1 200
Élément arrière gauche (watts)	9" : 2 500
Voyant de surface chaude	Oui
Emplacement des commandes	À droite
Couleur des boutons de commande	Couleur coordonnée
Matériau des boutons	Plastique
Caractéristiques techniques	
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, à droite
Tension	240 V/208 V/60 Hz
Puissance raccordée (kW) à 240/208 volts <sup>1</sup>	7,4/5,6
Intensité à 240/208 volts (ampères)	30,8/26,9
Circuit minimal exigé (ampères)	30
Conforme aux normes d'installation combinée avec four mural unique électrique <sup>2</sup>	Oui
Poids à l'expédition (approx.)	45 lb

<sup>1</sup>Câble monophasé à 3 ou 4 conducteurs de 120/240 ou 120/208 volts et 60 hertz CA seulement, alimentation électrique avec mise à la terre sur un circuit séparé fusionné des deux côtés de la ligne.

<sup>2</sup>Les tables de cuisson sont conformes aux normes d'installation au-dessus de tous nos fours muraux électriques uniques.

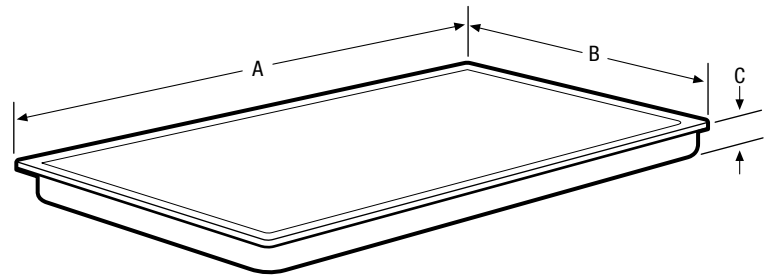

REMARQUE : Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux. Consulter le guide d'installation du produit à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca) pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit		Dimensions de la découpe	
A : Largeur	30 3/4"	Largeur (min./max.)	29 5/8" / 29 7/8"
B : Profondeur	21 3/8"	Profondeur (min./max.)	20 1/4" / 20 1/2"
C : Hauteur	3"	Hauteur	5"

Ensemble d'installation pour comptoir en granit offert en option.

Obtenez des renseignements sur les accessoires à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca)